

Durante as operações de carga e descarga nos terminais, os operadores geralmente precisam manusear mangueiras longas e pesadas.

A ELAFLEX desenvolveu a linha de carrinhos para mangueiras 'HTR' para facilitar o manuseio e aumentar a longevidade das mangueiras.

Nosso carrinho de mangueiras 'HTR-T' é projetado para uso intensivo de terminal e tem quatro rodas de borracha robustas que giram livremente. Adequado para todas as mangueiras de abastecimento e carga, bem como mangueiras de caminhões-tanque em docas, portos e refinarias.

MATERIAIS

Versão padrão disponível em aço carbono com pintura a pó de poliéster (St). Aço inoxidável (SS) ou outros materiais sob pedido.

CORES




RAL 1016
(padrão)



Cores Especiais
(sob pedido)



Dimensões

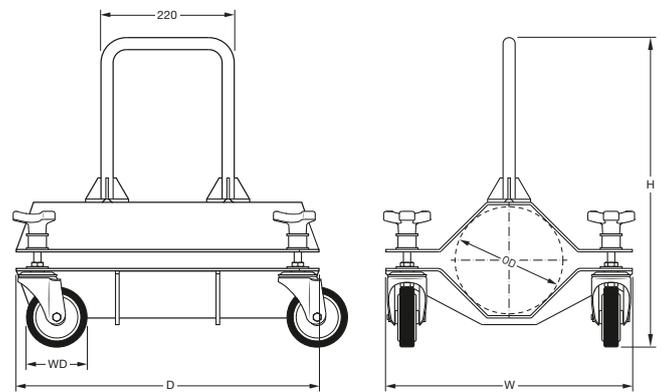

Tamanho Mangueira ^{*)}		Espaço tolerância para tamanho da mangueira	Diâmetro Roda	Dimensões	Peso	Cap. de Carga	Número da Peça
Inch.	mm	OD Ø (mm)	WD Ø (mm)	W x D x H (mm)	kg	max. kg	Tipo
6"	150	170 - 180	100	407 x 500 x 515	25	600	HTR-T 150 St
8"	200	222 - 240	125	500 x 600 x 531	41	800	HTR-T 200 St
10"	250	270 - 290	160	610 x 700 x 595	61	1000	HTR-T 250 St

*) outros tamanhos de mangueira sob pedido

VANTAGENS

- alivia o operador reduzindo significativamente a força de tração necessária
- protege a tampa da mangueira de danos que podem ser causados por arrastar
- cor viva para aumentar a visibilidade da mangueira no solo
- alça resistente para fácil movimento da mangueira




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

As partes superior e inferior do carrinho da mangueira 'HTR-T' podem ser facilmente montadas apertando quatro porcas borboleta nos cantos.

Isso permite que o espaço entre as duas partes seja ajustado de acordo com o diâmetro externo da mangueira.

Todas as bordas e cantos são arredondados para garantir a melhor proteção para a tampa da mangueira.

O 'HTR-T' é fornecido com uma fita de aperto macio para evitar o deslizamento da mangueira na direção axial.

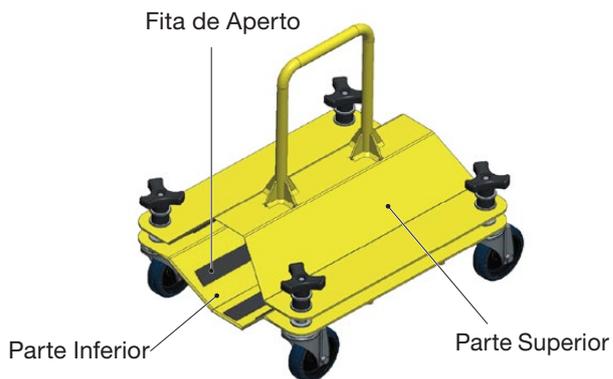

IMAGENS DE APLICATIVOS

