

Der **Marine-Bunkerschlauch FHD** verfügt neu über einen gelben Längsstreifen über die gesamte Schlauchlänge. Im laufenden Betrieb wird durch die zusätzliche Längsmarkierung ein Verdrehen des Schlauches frühzeitig erkannt. FHD entspricht EN 1765 und ist lieferbar in den Größen:

3" bis 8" in max. 40m Schlauchlänge
10" in max. 30m Schlauchlänge

Keine losen Flansch-Dichtungen mehr

Die **DFC Flansch-Version** verfügt über eine eingekammerte Profildichtung. Das erleichtert und vereinfacht den Anschluss des Verlaeschlauches am Schiff deutlich. DFC ist in Größe 6" (DN 150) lieferbar und entspricht der Bundeswehnorm VG 85289.

Korrosionsbeständige Einbindungen

Spannloc Sicherheitsklemmen aus Aluminium werden im Marinebereich mit salzhaltiger Umgebung üblicherweise eingesetzt. Wichtig: Bei diesem Einsatzzweck werden Schrauben und Muttern aus Edelstahl geliefert – ohne Aufpreis. Alternativ können auch **Spannloc in Edelstahl** für höchste Korrosionsfestigkeit angeboten werden. **Neu lieferbar:** Größe DN 150.

*The **bunkering hose type FHD** now features a yellow longitudinal stripe along the entire hose length. With this new additional marking, any twisting of the hose can be easily recognised during installation and commissioning and adjusted for accordingly.*

Type FHD meets EN 1765 and is available in sizes:

*3" to 8" in max. 40m length
10" in max. 30m length*

Captive Flange Seal


*The **special DFC flange type** has an integrated captive seal. This simplifies the connection of the marine bunkering hose to the ship. DFC is available in size 6" (DN 150) and fulfils the military specification VG 85289.*

Corrosion-Resistant Clamps


Spannloc safety clamps made of aluminum are generally used for marine applications in salty environment. Note: For this purpose, Spannloc clamps will be delivered with nuts and screws made of stainless steel – at no extra charge. As an alternative **Spannloc made of stainless steel** can be provided for highest corrosion-resistance. **New available:** Size DN 150.



Type FHD
mit neuem gelben Längsstreifen
with new yellow longitudinal stripe

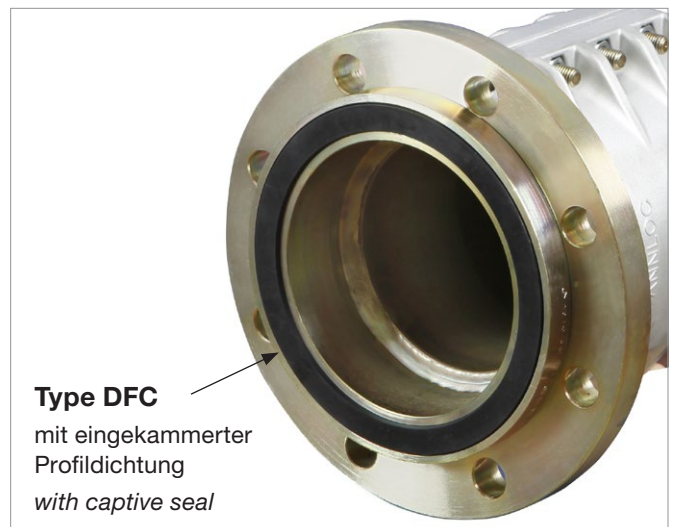

Type DFC
mit eingekammerter Profildichtung
with captive seal

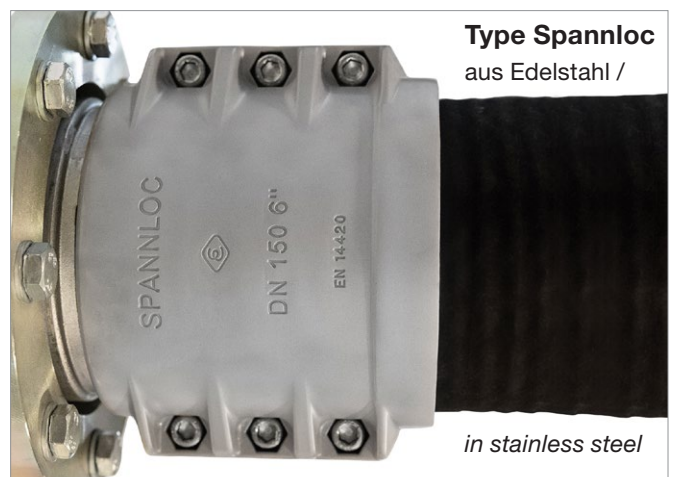

Type Spannloc
aus Edelstahl /

in stainless steel