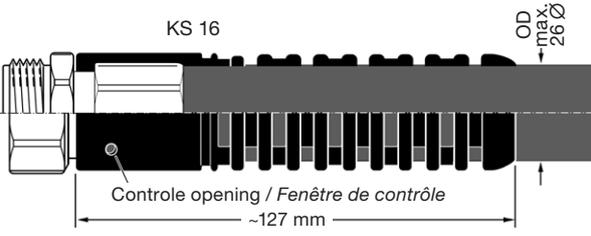
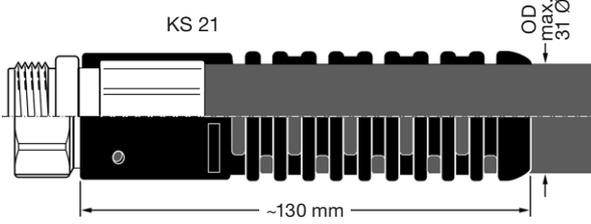
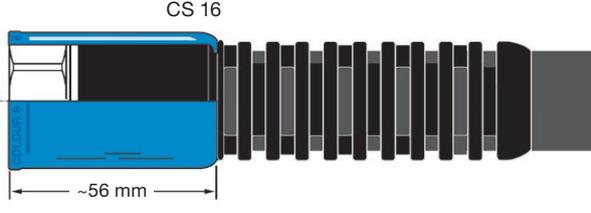
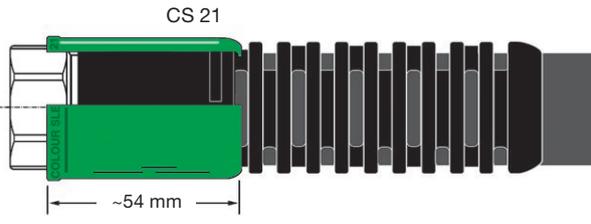
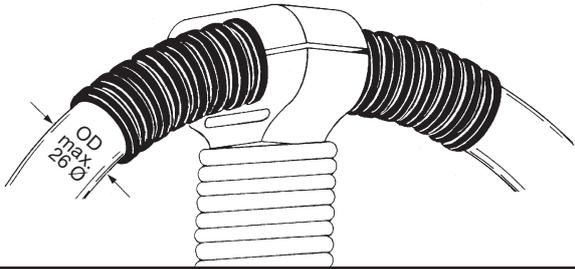


ONDER VOORBEHOUD VAN TECHNISCHE WIJZIGINGEN · COPYRIGHT ELAFLEX · Modifications techniques réservées · Copies et impressions seulement avec notre accord.

<p>GROEP 2 Section</p>	<p>UITVOERING · MATERIALEN TOEPASSINGEN <i>Applications · Matériaux</i></p>	<p>VOOR <i>Pour</i></p>	<p>ARTIKEL- CODE <i>Référence</i> Type</p>	
	<p>KNIKBESCHERMING KS in koudeflexibel polyurethaan. Effectieve versterking van het slangedeelte vlak achter de koppeling dat het sterkst onderhevig is aan veelvuldig buigen.</p> <p>De KS moet voor de montage van de slang-koppelingen aangebracht worden.</p> <p>MANCHON DE PROTECTION KS en polyuréthane, flexible à basse température. Protection efficace par renforcement de la partie de flexible fortement sollicité juste derrière le raccord.</p> <p>Le KS doit être installé avant le montage des raccords.</p>	<p>Slang / Flexible DN 16 OD max. 26 Ø</p>	<p>KS 16 zwart / noir Speciale kleuren op aanvraag Autres couleurs sur demande</p>	<p>Type KS</p>  <p>KS 16 OD max. 26 Ø ~127 mm Controle opening / Fenêtre de contrôle</p>  <p>KS 21 OD max. 31 Ø ~130 mm</p>
	<p>KLEURHULS in koudeflexibel polyurethaan. Slijt- en kleurvaste marking als herkenning van brandstof of maatschappij. De CS wordt over de knikbescherming KS geschoven tot ze vastklikt. Ze kan na de montage van de koppelingen ge(de) monteerd worden.</p> <p>Mogelijkheid tot bedrukking met reclame- of waarschuwingsteksten (zie keerzijde).</p> <p>GAINE D'IDENTIFICATION CS en polyuréthane. Durable, flexible à basse température et couleur stable. Identification du type de carburant ou compagnie.</p> <p>La gaine CS se glisse par dessus le manchon KS jusqu'à l'accrochage dans la première rainure. Le CS peut se monter et se démonter ultérieurement.</p> <p>Possibilité d'impression d'une publicité ou d'un avertissement (voir au verso).</p>	<p>KS 16</p>	<p>zwart blauw groen geel rood oranje speciale kleuren noir bleu vert jaune rouge orange autres couleurs</p> <p>CS 16</p>	<p>Type CS</p>  <p>CS 16 ~56 mm</p>  <p>CS 21 ~54 mm</p>
	<p>KNIKBESCHERMING VOOR VEERMAS- TEN KTFM met lengtesleuf in koudeflexibel polyurethaan, donkergrijs. Kan achteraf ge(de)monteerd worden.</p> <p>MANCHON DE PROTECTION KTFM avec fente longitudinale en polyuréthane. Flexible à basse température, gris foncé. Adapté pour montage ou démontage ultérieur.</p>	<p>Slang / Flexible DN 16</p>	<p>KTFM 15</p>	<p>Type KTFM</p>  <p>OD max. 26 Ø</p>
<p>2004 Revision 8.2012 NL / FR</p>	<p>Slangen beschermen – voor een optimale levensduur Protection des flexibles – durée de vie maximale</p>			<p>Knikbescherming en kleurhulzen MANCHONS DE PROTECTION ET D'IDENTIFICATION 211</p>

Bedrukking van kleurhulzen

ELAFLEX kleurhulzen **type CS** dienen als herkenning van brandstof of maatschappij.

Het is mogelijk de hulzen van een brandstofbestendige opdruk te voorzien, zie onderstaande voorbeelden.

De kleurhulzen kunnen achteraf over de knikbescherming KS geschoven worden.

Impression sur les gaines d'identification

Les gaines ELAFLEX **type CS** servent à l'identification des carburants ou à marquer les couleurs de la compagnie.

Les gaines peuvent également être munies d'une impression résistant aux hydrocarbures pour une publicité ou une identification d'importance, voir exemples ci-dessous.

Possibilité d'emmancher ultérieurement la gaine par dessus le manchon de protection KS.

Voorbeelden CS 16 / exemples CS 16



Voorbeelden CS 16 / exemples CS 16



Bij elke bestelling dient u op te geven:

- Type en kleur van de kleurhuls
- Ontwerp in EPS-formaat of reproduceerbare tekening
- Bestelhoeveelheid (minstens 250 stuks).

Pour commander nous indiquer :

- Type et couleur de la gaine
- Motif en formats EPS ou épreuve nette
- Quantité (minimum 250 pcs.).